


1630 mm



835 mm

1300 mm

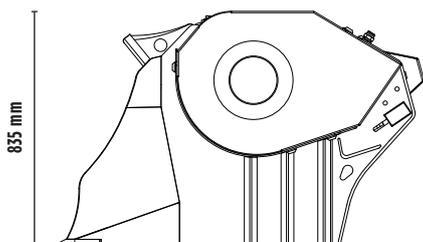

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	11 - 16
	Tractopelle/Chargeuse* recommandé	tonne	7 - 11
	Mini-chargeuse recommandée*	tonne	5 - 7
	Poids	tonne	1,45
	Capacité de charge	m ³	0,35
	Pression	bar	200 - 280
	Contre-pression	bar	< 10
	Débit d'huile**	l/min	110 - 200
	Largeur de la bouche	mm	1180
	Hauteur de la bouche	mm	280

* Vérifiez la capacité nominale de fonctionnement.

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur Compteur

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



DÉMOLITIONS



TRAVAUX ROUTIERS



RECYCLAGE
INERTES



CHANTIERS
URBAINS